

Flash Storage

FlashMemoryを採用したIDE-HDD互換FlashStorage

特長

- § 振動／衝撃に対して優れています
- § 小型／低消費電力／信頼性に優れています
- § 動作音やシークエラーがありません
- § 特別なデバイスドライバやBIOSは不要です
- § IDEコネクタに接続するだけで使用可能です

システム環境

- 『温度』・『湿度』・『振動』・『埃』で使用のシステム
- 24時間稼働で使用のシステム
- 動作中の瞬停・停電も保護を要求するシステム

Model (IDE-silicon disk)

- 3.5inch互換 IDE Model
- 3.5inch互換 IDE Write Protect(WP) Model
- 2.5inch互換 IDE Model
- 2.5inch互換 IDE Write Protect(WP) Model

ラインナップ

- 512MByt ■ 1GByt
- 2GByt ■ 4GByt

共通仕様


- * ATAPI/ATA-2規格準拠 PIO Mode4
- * デバイス:2+2(4) Primary マスタ/スレーブ Secondaryマスタ/スレーブ
- * インタフェース:E-IDE(2.5inch:44pin/3.5inch:40pin) * セクタ・アドレス:LBA方式
- * インタフェース転送速度 PIO Mode4:転送規格 16.6MB/s
連続リード:6.2MB/s 連続ライト:4.6MB/s
- * 入力電圧:DC+5V±10% 消費電流:100mA以下
- * 保存/動作温度-40℃～+80℃ 湿度95%(結露なきこと) * 重量 2.5inch:90g 3.5inch:230g
- * 外形寸法:2.5inch 69.85(W)×101.0(D)×9.5(H) 3.5inch 101.6(W)×106.4(D)×16.5(H)
- * 起動時のドライブ診断機能:デバイスID読出し・メモリ容量確認・CIF/IDEFY情報の確認・テーブル情報作成

※仕様・デザインは予告なしに変更することがあります。

高信頼性システム機器や組込型機器に最適なストレージ

FS-IDE-XXX(容量)-3.5K

FS-IDE-XXX(容量)-3.5KWP

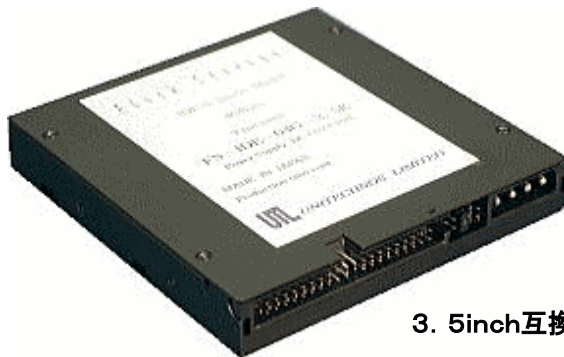

3.5inch互換

FS-IDE-XXX(容量)-2.5K

FS-IDE-XXX(容量)-2.5KWP



2.5inch互換

開発・製造元

 UNITECHNOS CORPORATION

株式会社ユニーテクノス
〒141-0031

東京都品川区西五反田7丁目10番4号 金剛ビル3F
TEL:03-5437-6528 FAX:03-5437-6538
URL <http://www.unitechnos.co.jp>

販売元

株式会社エー・ディ・ティ

TEL:03-5361-6680 FAX:03-5361-6683
URL <http://www.adt.co.jp>

友晃電気株式会社

TEL:048-441-0927 FAX:048-444-0697
URL <http://www.yukodenki.co.jp>